

V E G A C L A S S I C


Hinterradträger | Rear carrier | Porte-bagages (roue arrière) | Achterdrager

● ART. 44000 (26 | 28")
ART. 44200 (29")


● ART. 44500 (26 | 28")
ART. 44250 (29")



D Der Gepäckträger ist nicht für die Montage eines Kindersitzes zugelassen!
EN The carrier is not allowed for mounting a child seat!
F Le porte-bagages n'est pas homologué pour supporter un siège enfant !
NL Gebruik de bagagedrager niet voor de bevestiging van een kinderzitje!

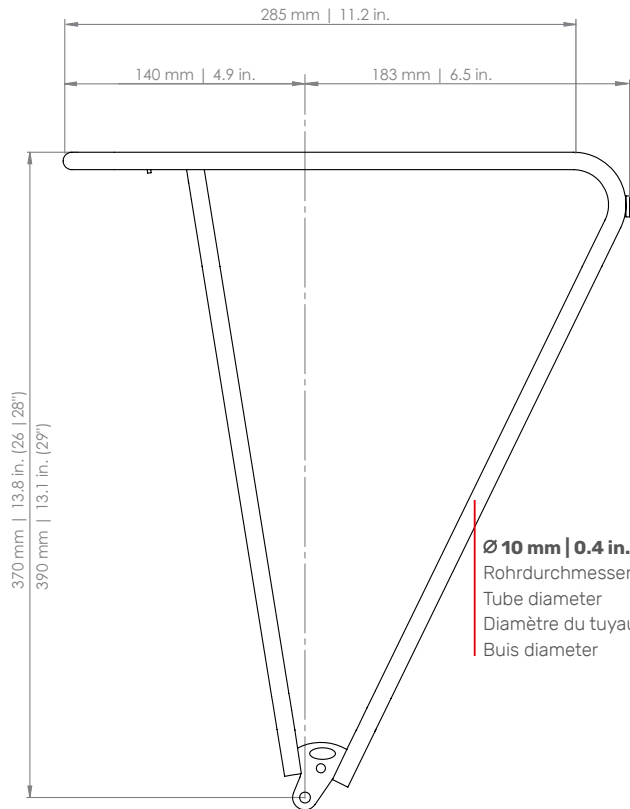

Schutzblech | Mudguard
Garde-boue | Spatbord
Reifen | Tire | Pneu | Band
Felge | Rim | Jante | Velg

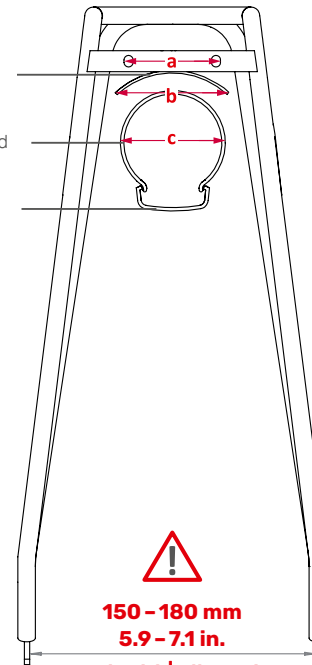


150 - 180 mm
5.9 - 7.1 in.
erlaubt | allowed
autorisé | toegestaan

- PATENT-PENDING -

D Die Maßangaben zum Reifen beziehen sich auf ein gängiges 28"-Trekkingrad und sind Richtwerte.
EN The dimensions for the tire refer to a common 28" trekking bike and are values for orientation.
F Les dimensions pour le pneu se rapportent à un vélo trekking 28" conventionnel et sont des valeurs standards.
NL De afmetingen van de band verwijzen naar een standaard 28 inch toerfiets en dienen ter oriëntatie.

a: 50 mm | 2.0 in.
Lochabstand für Rücklicht | hole spacing for rear light | distance entre les trous | Gatafstand voor het achterlicht
b: max. 65 mm | 2.5 in.
Schutzblechbreite | Mudguard width
Garde-boue largeur | Spatbord breedte
c: max. 60 mm | 2.4 in.
Reifenbreite | Tire width
Pneu largeur | Band breedte

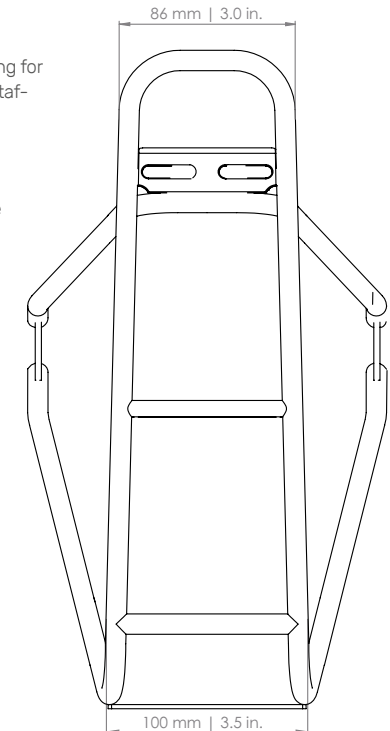

D Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Änderungen vorbehalten.
EN We accept no liability arising from errors and mistakes. Subject to change.
F Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs, de fautes d'impression. Sous réserve de modifications.
NL Voor fouten en drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Onderhevig aan verandering.